

Bohrmaschinen Schraubstock Drill Press Vices

Bohrmaschinenschraubstock



Robuste Konstruktion und die sehr hohe Spannkraft machen den Bohrmaschinenschraubstock perfekt für äusserst anspruchsvolle Spänearbeiten an allen Universal-Werkzeugmaschinen.

- Körper und bewegliche Teile aus Spezialguss, Spannbacken aus gehärtetem Speziallegierstahl.
- Die Spannbacken sind gehärtet und geschliffen.
- Eine Backe mit Horizontal - und Vertikalprisma für Rundmaterial.
- Offene Grundplatte mit 6 Spannuten.

Drill Press Vice


Rugged design and large workload capacity make the drill press vice perfect for the most difficult drilling, tapping or reaming operations.

- Frame and movable parts made of special cast iron, jaws of hardened alloy steel.
- Jaws hardened and ground.
- A hardened prism jaw for clamping round bar horizontally and vertically.
- Base designed with 6 screw holes.

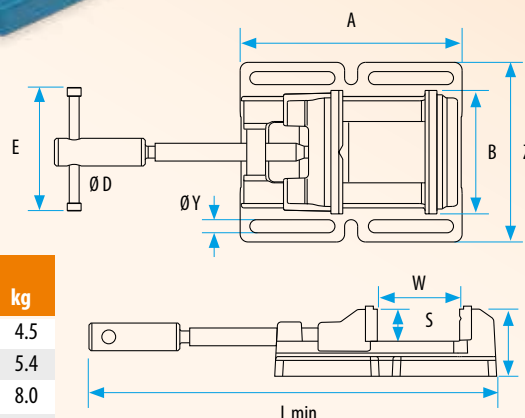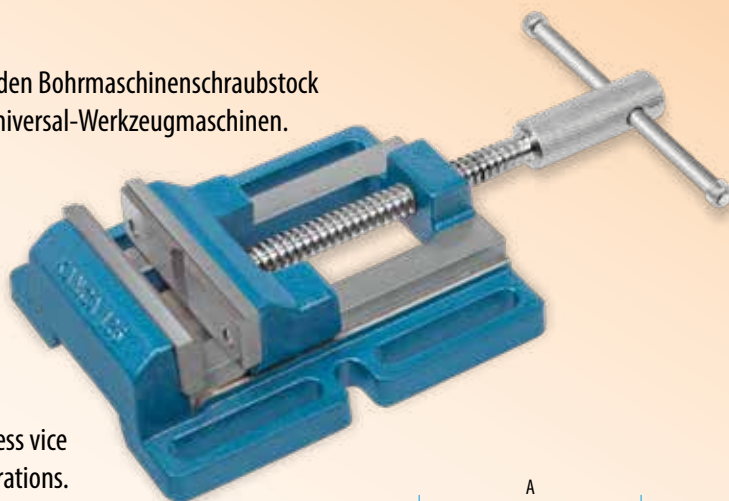


Code	Grösse / Size (mm)	AxZ (mm)	BxH (mm)	S (mm)	W max. (mm)	L min. (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	Ø Y (mm)	kg
60220050080	80	172x137	80x65	32.5	80	176	10	125	13.5	4.5
60220050100	100	193x156	100x65	32.5	100	201	10	125	13.5	5.4
60220050125	125	225x182	125x68	32.5	125	220	10	185	13.5	8.0
60220050150	150	301x207	150x71	47.0	150	407	10	185	13.5	11.7
60220050200	200	350x270	200x91	50.0	230	460	13	200	13.5	23.5

Schnellverstellbarer Bohrmaschinen Schraubstock Quick Drill Vices

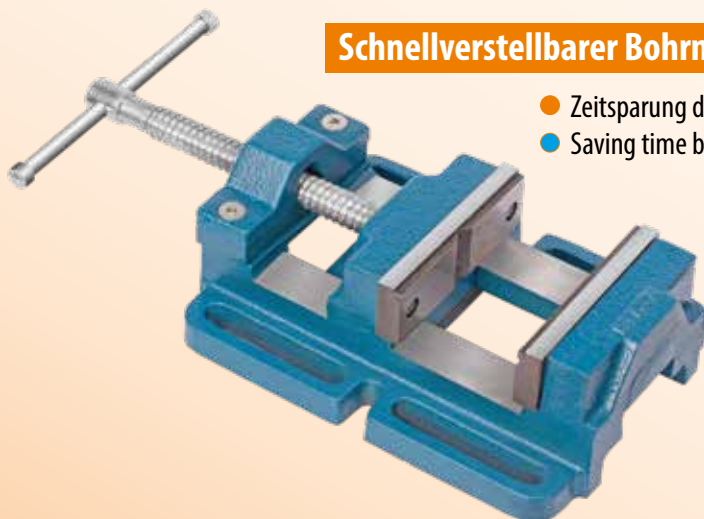

- Zeitsparung durch leicht und schnell Änderung verschiedene Werkstücke.
- Saving time by easily and quickly changing different worktools.

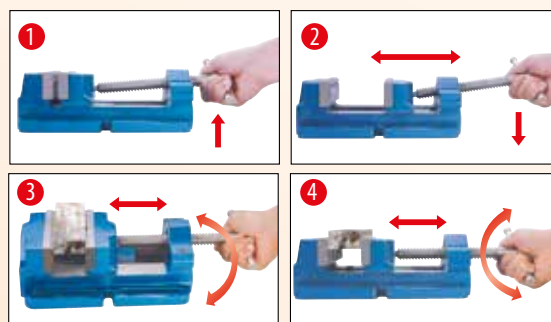


How to use Quick Drill Vices?

- 1 Slightly lift the screw off the nut
- 2 Pull and open the jaw as required
- 3 Locate the workpiece between the jaws
- 4 Put and engage the screw on to the nut and clamp the vice

Benutzung?

- 1 Hochziehen der Spindel vom Gewindeführungsstück
- 2 Ziehe den Backen wie gewünscht
- 3 Anpassen des Materiales
- 4 Spindel wieder auf den Gewindeführungsstück anpassen

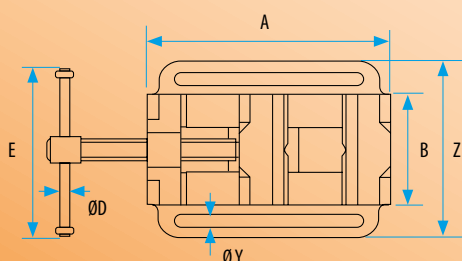

Code	Grösse / Size (mm)	AxZ (mm)	BxH (mm)	S (mm)	W max. (mm)	L min. (mm)	Ø Y (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	kg
60220040125	125	260x190	125x85	49	125	315	10	10	185	11.5

